042NP Food Quality Suction & Delivery Hose

FR Tuyau d'aspiration et de transport adapté à l'industrie alimentaire
ES Manguera de succión y entrega aptapara la industria alimentaria
DE Saug- und Förderschlauch in Lebensmittelqualität
RU Пищевой напорно-всасывающий шланг ПВХ



-10°C | +60°C TEMPERATURE RANGE

HIGH FLEXIBILITY

FOOD QUALITY 10/2011 A, B, C, D1

EN This hose can be used for suction and delivery of water, juice, beer, wine and other distillates up to 28ºC alcohol.


FR Ce tuyau peut être utilisé comme un tuyau d'aspiration et de transport pour eau, jus, vin et d'autres distillats avec une teneur en alcool allant jusqu'à 28º.

ES Esta manguera se puede usar para aspirar y distribuir agua, jugos, vino y otros destilados de hasta 28º de alcohol.

DE Dieser Schlauch kann zum Ansaugen und Fördern von Wasser, Säften, Wein und anderen Destillaten bis 28ºC Alkohol verwendet werden.

RU Этот шланг можно использовать для всасывания и транспортировки воды, соков, вина и других напитков с содержанием спирта до 28ºC.

REACH COMPLIANT · RoHS COMPLIANT · ISO 1307:2006 CERTIFIED · ISO 9001:2015 CERTIFIED

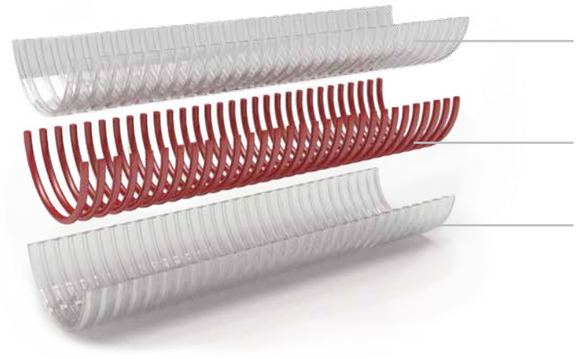

Transparent, soft PVC inner layer

Perfect circle, rigid, red PVC spiral

Transparent, soft PVC outer wall

code	inch	mm	gr/m	bar	mbar	mm	m
F042NP019	3/4	19	335	8	900	95	25/30/50
F042NP020		20	335	7	900	100	25/30/50
F042NP025	1	25	400	6	900	125	25/30/50
F042NP030		30	535	6	900	150	25/30/50
F042NP032	1 1/4	32	580	6	900	160	25/30/50
F042NP038	1 1/2	38	680	6	900	190	25/30/50
F042NP040		40	710	6	900	200	25/30/50
F042NP045	1 3/4	45	815	6	900	225	25/30/50
F042NP051	2	51	970	5	900	250	25/30/50
F042NP055		55	1065	5	900	275	25/30/50
F042NP060		60	1240	5	900	300	25/30/50
F042NP063	2 1/2	63	1405	4,5	800	315	25/30/50
F042NP070	2 3/4	70	1550	4,5	800	350	25/30/50
F042NP076	3	76	1680	4,5	800	375	25/30/50
F042NP080		80	1795	4,5	800	400	25/30/50
F042NP090	3 1/2	90	2055	4	800	450	25
F042NP102	4	102	2600	3	800	500	25
F042NP110	41/2	110	2910	3	800	550	25
F042NP120		127	3200	3	800	600	25
F042NP127	5	127	3395	3	800	625	25
F042NP152	6	152	4460	2	800	750	25

* **Working and bursting pressure valid at 20°C** / PPression de fonctionnement et limite, à 20 ° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C
** **Length tolerance +/- 5%** / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%
*** **Inner Diemeter tolerance +**/- 2% / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%

- Other colors are available against MOQ
- Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre
- Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido
- Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich
- Д В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу